Módulo Contador Rápido

Guia de Instalação – PO7079 / PO7080

Características:	***PO7079***	***PO7080***
Tensão Nominal de Alimentação:	24 Vdc	24 Vdc
Tensão Entrada Nível Lógico 1:	15 a 30 Vdc	3,2 a 5,6 Vdc
Tensão Entrada Nível Lógico 0:	0 a 5 Vdc	0 a 0,8 Vdc
Tensão de Operação Saída Digital:	19 a 30 Vdc	19 a 30 Vdc

Instalação:

Bornes de Alimentação do Módulo: 24 Vdc (A) e 0 Vdc (B)
Bornes Entradas Sink: 00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12 e 13
Bornes Entradas Source: 20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32 e 33
Bornes das Saídas Digitais a Transistor: 14,15, 16 e 17
Borne B deve ser aterrado.

Para inserir a fiação na borneira utilize a chave PO8523.
A base é conectada em um trilho TS35 Padrão DIN.

Maiores informações sobre a instalação, consulte suas Características Técnicas e o Manual de Utilização da Série Ponto, disponíveis no site http://www.altus.com.br.

Principais Produtos Relacionados:

PO6000 – Base E/S Digital Mola
PO8523 – Chave para Borne Tipo Mola

Cuidados:

O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: +55 51 3589-9500 Fax: +55 51 3589-9501
http://www.altus.com.br - altus@altus.com.br

Doc: 2888-755.7
Rev. C

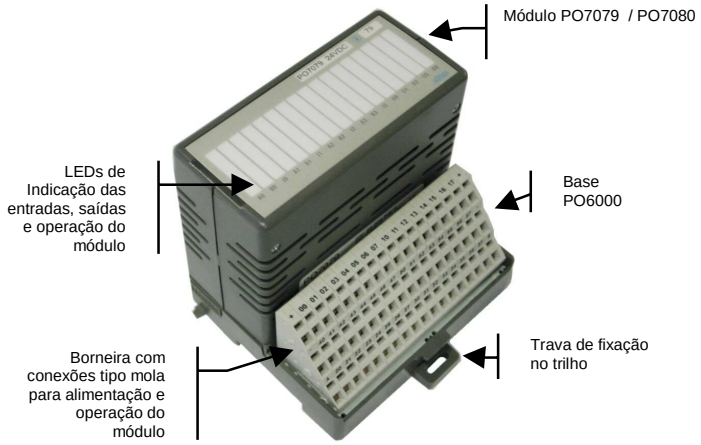
Módulo PO7079 / PO7080
LEDs de Indicação das entradas, saídas e operação do módulo
Base PO6000
Borneira com conexões tipo mola para alimentação e operação do módulo
Trava de fixação no trilho

Borneira PO7079 / PO7080

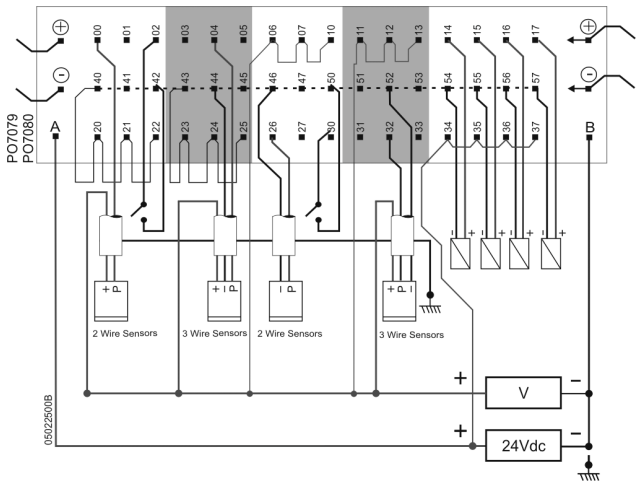

Módulo Contador Rápido

Guia de Instalação – PO7079 / PO7080

Características:	***PO7079***	***PO7080***
Tensão Nominal de Alimentação:	24 Vdc	24 Vdc
Tensão Entrada Nível Lógico 1:	15 a 30 Vdc	3,2 a 5,6 Vdc
Tensão Entrada Nível Lógico 0:	0 a 5 Vdc	0 a 0,8 Vdc
Tensão de Operação Saída Digital:	19 a 30 Vdc	19 a 30 Vdc

Instalação:

Bornes de Alimentação do Módulo: 24 Vdc (A) e 0 Vdc (B)
Bornes Entradas Sink: 00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12 e 13
Bornes Entradas Source: 20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32 e 33
Bornes das Saídas Digitais a Transistor: 14,15, 16 e 17
Borne B deve ser aterrado.

Para inserir a fiação na borneira utilize a chave PO8523.
A base é conectada em um trilho TS35 Padrão DIN.

Maiores informações sobre a instalação, consulte suas Características Técnicas e o Manual de Utilização da Série Ponto, disponíveis no site http://www.altus.com.br.

Principais Produtos Relacionados:

PO6000 – Base E/S Digital Mola
PO8523 – Chave para Borne Tipo Mola

Cuidados:

O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: +55 51 3589-9500 Fax: +55 51 3589-9501
http://www.altus.com.br - altus@altus.com.br

Doc: 2888-755.7
Rev. C

Módulo PO7079 / PO7080
LEDs de Indicação das entradas, saídas e operação do módulo
Base PO6000
Borneira com conexões tipo mola para alimentação e operação do módulo
Trava de fixação no trilho

Borneira PO7079 / PO7080

PO7079
PO7080
A
B
2 Wire Sensors
3 Wire Sensors
2 Wire Sensors
3 Wire Sensors
V
24Vdc
05022500B